

FSG


Fenstersicherungsgeländer

DE

Das teleskopierbare Fenstersicherungsgeländer FSG von INNOTECH® ist sehr leicht in der Breite verstellbar und kann somit universell eingesetzt werden. Personen, die Wartungs- und Reinigungsarbeiten an offenen Fenstern durchführen müssen, sind so bestens gesichert. Nach dem Gebrauch kann das FSG rasch und einfach wieder entfernt und platzsparend verstaut werden!

- universell einsetzbares Sicherungsgeländer
- optimal für Reinigungsarbeiten
- keine Führungshülse für Befestigung notwendig - ideal für denkmalgeschützte Gebäude
- einfach zu lagern und zu bearbeiten wegen Teleskopeinheiten
- nur eine Schiene für das Reinigungspersonal erforderlich
- kollektiver Seitenschutz: kein Auffanggurt notwendig
- Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 12811-1
EN13374
EN HD 1000, getestet mit 125 kg
ÖNORM B 4007

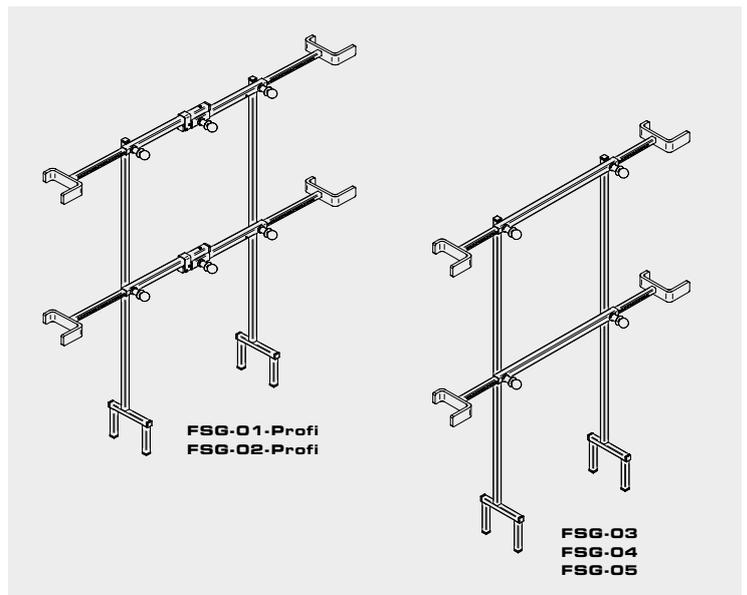

FSG-01-Profi
FSG-02-Profi

FSG-03
FSG-04
FSG-05

FSG-Teleskopierbares Fenstersicherungsgeländer

- FSG-01-Profi:** 400 - 910 mm, [5 kg]
- FSG-02-Profi:** 770 - 1720 mm [7 kg]
- FSG-03:** 490 - 730 mm [4,6 kg]
- FSG-04:** 700 - 1160 mm [5 kg]
- FSG-05:** 1100 - 1570 mm [5,9 kg]



FAS

Fensterabsturzicherung

DE

Die Fensterabsturzicherung FAS von INNOTECH® ist aufgrund der verstellbaren Breite universell einsetzbar und somit bestens geeignet, um bei Reinigungsarbeiten an offenen Fenstern entsprechend der gesetzlichen Vorschrift ideal gesichert zu sein.

Durch das geringe Eigengewicht kann das FAS schnell und einfach montiert sowie demontiert werden.


- revolutionäres Sicherungssystem für Fenster
- optimal für Reinigungsarbeiten
- komfortable Anwendung durch Teleskopsystem
- kollektiver Seitenschutz – kein Auffanggurt notwendig
- Standard-Systemvorbereitung im Fensterneubau (Führungshülsen), auch einfaches Nachrüsten möglich
- Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:

EN 12811-1

EN13374

EN HD 1000, getestet mit 125 kg

ÖNORM B 4007

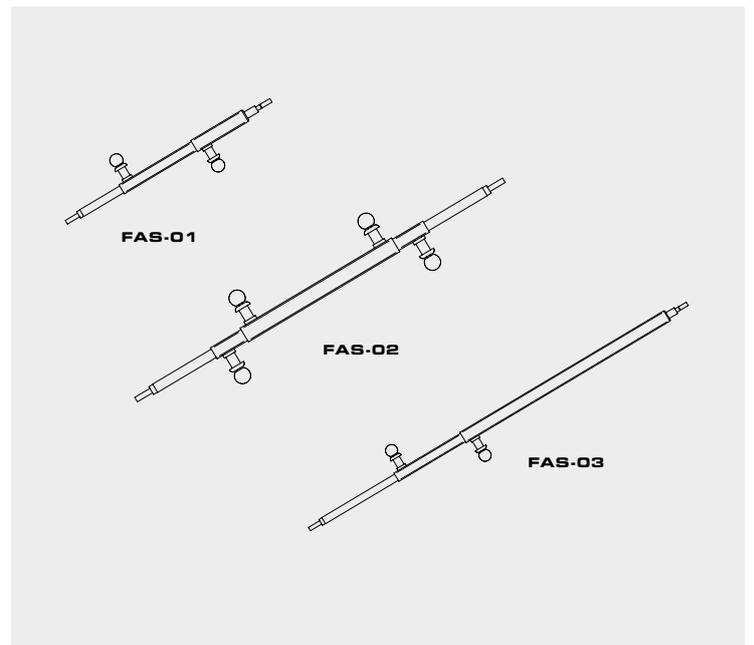

FAS-Teleskopierbare Fensterabsturzicherung

FAS -01: 390 - 620 mm (1,1 kg)

FAS -02: 615 - 1610 mm (3,3 kg)

FAS -03: 1550 - 2400 mm (5,3 kg)